

# Volets battants

PVC

## { Atouts :

Facilité d'entretien  
Choix des coloris  
Esthétique

Isolation et  
économies  
d'énergie  
Coloris teintés  
masse et plaxés

Habillez votre façade d'une touche de fantaisie et d'élégance !

Choisissez un modèle qui s'adapte à votre mode de vie et vos envies : fraîcheur, lumière diffuse, protection solaire... Reconnue pour ses qualités d'isolation, notre gamme de volets battants PVC réunit l'esthétisme, les économies d'énergie et un entretien facilité.



# À Cadre

Épaisseur du volet : 36mm



Personnalisez vos volets à cadre avec un soubassement 1/3 ou 2/3 et choisissez vos types de lames selon vos besoins.



## MARTINIQUE

Lames ajourées à l'américaine  
Blanc  
RAL 9010



## ORCA

Lames chevrons jointives,  
ici avec option soubassement  
à lames verticales 2/3  
Plaxé chêne irlandais




## BELLE ILE

Lames horizontales  
Vert pâle  
RAL 6021

Disponible  
en lames  
verticales

## Cadre

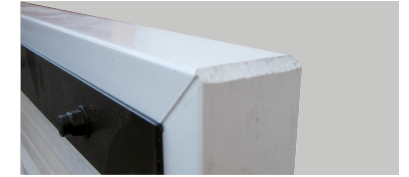

Cadre thermosoudé en PVC de 36 mm d'épaisseur et 80 mm de largeur pour plus de solidité.

## Martinique



Associez la luminosité idéale et la fraîcheur de votre intérieur.

## Orca




Lames chevrons jointives qui ne laissent pas passer la lumière.

### Coloris teintés masse satinés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value




(RAL approchant)

### Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales


Avec plus-value



### Coloris teintés masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées

Avec plus-value



(RAL approchant)

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

# Lames Verticales

2 épaisseurs de volet au choix : 24 mm ou 28 mm  
 Section des barres : 80 mm x 25 mm  
 et écharpes : 80 x 15 mm

Elégance, qualité d'isolation et multiples coloris pour toutes vos envies.



**OUESSANT**  
 Barres et écharpe  
 Blanc  
 RAL 9010




**MOLENE**  
 Barres seules  
 Bleu pastel  
 RAL 5024



**GLENANS**  
 Pentures, contre-pentures  
 Plaxé gris anthracite  
 RAL 7016

## Parois isolantes

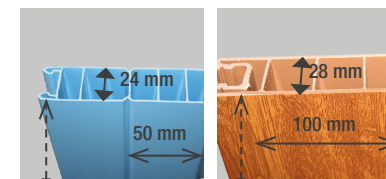


Paroi 1,2 mm d'épaisseur

Paroi 2 mm d'épaisseur

Différentes parois pour une isolation thermique et phonique performante.

## U de finition

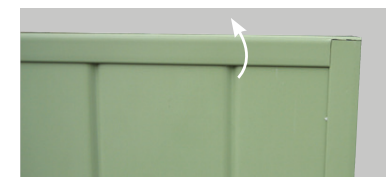


Amovible en partie haute et collé en partie basse pour une meilleure solidité.

## Renforts




Disponibles pour tous les coloris, en option pour les coloris blanc (9010), ivoire (1015) et gris (7035).


Coloris teintés masse satinés  
 lames 24 mm (RAL approchant)

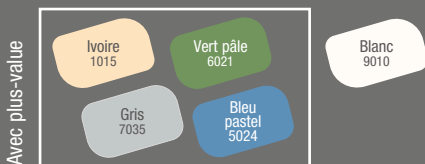

Coloris teintés masse satinés  
 lames 28 mm (RAL approchant)



Coloris plaxés lames 28 mm

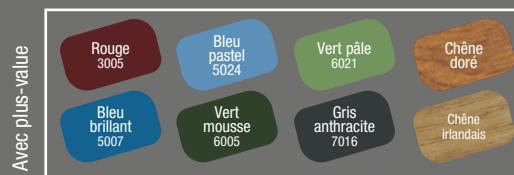

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI